

LED line PRIME



Symbol: 211094

EAN: 5905378211094

**Taśma LED 320 COB 24V 3000K 5W IP20
8mm 30m 500lm/m PRIME**



Taśma LED 320 COB 24V 3000K 5W 30m PRIME to innowacyjne rozwiązanie oświetleniowe, które charakteryzuje się wysoką jakością wykonania oraz efektywnością energetyczną. Wyposażona w diody typu COB, oferuje wyjątkową wydajność świetlną na poziomie 100 lm/W, zapewniając ciepłą barwę światła przy temperaturze 3000 K. Produkt cechuje długość wynosząca aż 30 metrów oraz łatwość montażu dzięki klejącemu podłożu.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	F
Gwarancja	5
Moc	• 5 W / m
Napięcie	• 24 V DC
Temperatura barwy światła	• 3000 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	90
Klasa szczelności	IP20
Klasa ochrony elektrycznej	III
Sekcja cięcia	5 cm
Wydajność świetlna	100
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	50 000 h
L80B*- różnica B10-B50 ≈ 1% (według LightingEurope)-pomijalna	35000 h
Współczynnik trwałości	0.9
Funkcja ściemniania	PWM

Parametr	Wartość
Kroki MacAdama	≤3
Długość przewodów	200 mm
Całkowity strumień świetlny (metr)	500
Prąd (metr)	0,208
Kąt świecenia	180
Typ diody	COB
Ilość diod	1600
Kompatybilny typ ściemniacza	PWM
Laminat (kolor)	Biały
Laminat (grubość)	2
Ilość diod (metr)	320
Typ taśmy klejącej	3M 300 LSE
Temperatura pracy	-30 ÷ 45
Do zastosowań	Wewnątrz pomieszczeń
Wysokość	2 mm


LED line PRIME

Symbol: 211094


EAN: 5905378211094

**Taśma LED 320 COB 24V 3000K 5W IP20
8mm 30m 500lm/m PRIME**


Rysunek techniczny

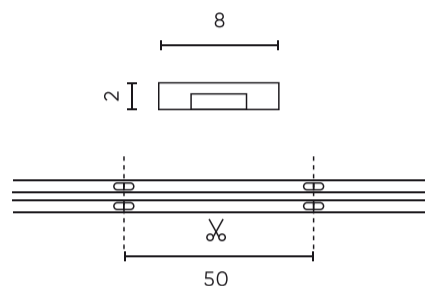

Rozsył światła

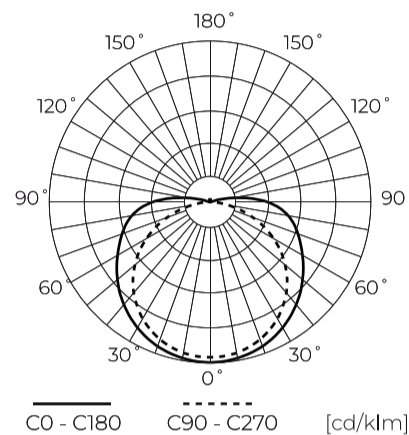

Dodatkowe zdjęcia produktowe

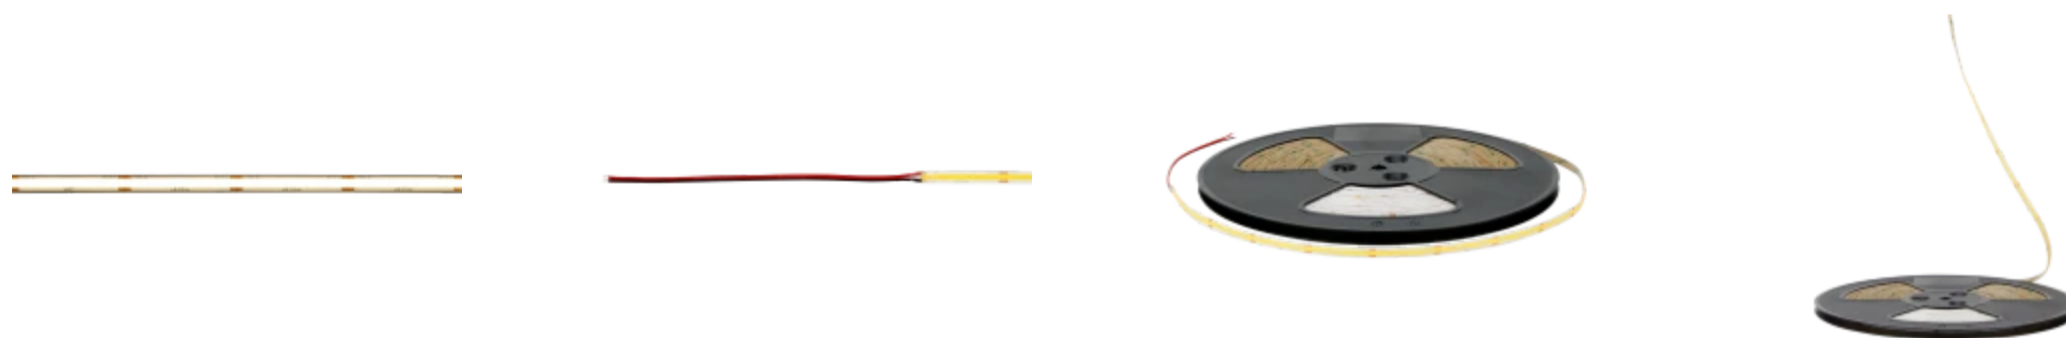

Dane logistyczne



Opakowanie jednostkowe

Ilość	30 m
Waga	0,569 kg

Opakowanie zbiorcze

Ilość	20
Szerokość	350 mm
Wysokość	290 mm
Długość	450 mm
Waga	13,36 kg

Europaleta

Ilość opakowań jednostkowych europaleta	720
Wysokość palety	1,90 m
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	36
Waga	346 kg

LED line PRIME

Symbol: 211094

EAN: 5905378211094

**Taśma LED 320 COB 24V 3000K 5W IP20
8mm 30m 500lm/m PRIME**

Przykładowa realizacja