


LED line PRIME

Symbole: 201255

EAN: 5905378201255

Panel Backlit 4000K 28W 4000lm IP20 60x60cm blanc PRIME

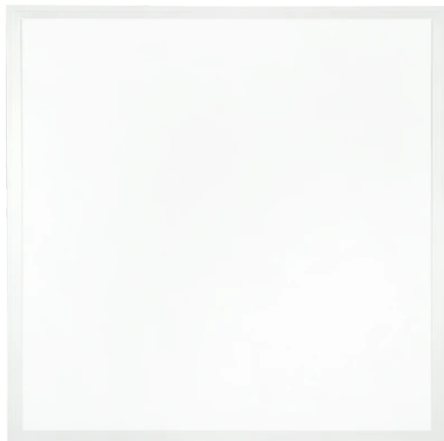

Ligne LED rétroéclairée Le panneau PRIME 28W est un luminaire de haute qualité 595x595 mm émettant une lumière blanche fraîche avec une température de couleur de 4000K et un flux lumineux de 4000 lm. L'utilisation de LED SMD 2835 garantit une excellente efficacité énergétique de 142 lm/W et une longue durée de vie de L70B50 atteignant 75 000 heures.



Données techniques

Paramètre	Valeur
Classe d'efficacité énergétique 2019/2015	C
Garantie	5/7*
Pouvoir	• 28 W
Tension	• 220-240 V AC
Température de couleur de la lumière	• 4000 K
Couleur claire	Blanc
Indice de rendu des couleurs Ra	80
Classe d'étanchéité	IP20
Classe de protection IK	02
Classe de protection contre les chocs électriques	II
Efficacité lumineuse	142
Flux lumineux total	4000
Facteur de maintien du flux lumineux	96
Durée de conservation L70B50	75 000 h
L80B* – différence B10–B50 ≈ 1 % (selon LightingEurope) – négligeable	50000 h
L90B* – différence B10–B50 ≈ 1 % (selon LightingEurope) – négligeable	35000 h

Paramètre	Valeur
Facteur de durabilité (EPREL)	0.9
Fonction de gradation	PWM
Les pas de MacAdam	≤3
Fréquence de la tension d'alimentation	50/60Hz
Angle du faisceau	120
Type de diode	SMD LED 2835
Nombre de diodes	96
Facteur de puissance PF	0,9
Nombre de cycles marche/arrêt	25000
Temps de préchauffage de la lampe à 60 %	1
Température de fonctionnement	-25÷45
Pour une utilisation en intérieur	À l'intérieur des chambres
Hauteur	28 mm
Matériau (boîtier)	Aluminium
Matériau (abat-jour)	Polystyrène

LED line PRIME


Symbole: 201255

EAN: 5905378201255


Panel Backlit 4000K 28W 4000lm IP20

60x60cm blanc PRIME

Dessin technique




Répartition de la lumière



Photos supplémentaires du produit




Données logistiques




Emballage individuel

Quantité	1
Largeur	600 mm
Hauteur	31 mm
Longueur	673 mm
Balance	1,7 kg



Emballage en vrac

Quantité	12
Largeur	630 mm
Hauteur	240 mm
Longueur	670 mm
Volume	
Balance	10,5 kg
Commentaires	



Europalette

Quantité	72
Hauteur	1,9 m
Quantité en couche	
Nombre de couches	
Quantité en vrac	12
Balance	160 kg

LED line PRIME

Symbole: 201255

EAN: 5905378201255

**Panel Backlit 4000K 28W 4000lm IP20
60x60cm blanc PRIME**

Exemple de mise en œuvre

